

Dati tecnici completi



FDXM + RXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FDXM + RXM	FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Detrazione fiscale 65%				✓	-	-	-
Conto termico				✓	-	-	-
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.			kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.			kW	3,2	4	5,8	7
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
 Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,4	3,4	5	6
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Consumo energetico annuale	kWh	148	226	303	315
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A+		A	
		Pdesign	kW	2,6	2,9	4	4,6
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Consumo energetico annuale	kWh	858	1.046	1.424	1.693
Efficienza nominale	EER		3,77	2,98	3,06	2,93	
	COP		4,00	3,48	3,10	3,21	

Unità interna				FDXM	FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		200x750x620		200x1.150x620	
Peso	Unità		kg		21		28	
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53		53	55	56
	Riscaldamento		dBA	53		53	55	56
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		35/33/27		38/35/30	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		35/33/27		38/35/30	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				BRC4C65			
	Telecomando a filo				BRC1E53A			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

Unità esterna				RXM	RXM25M9/N9	RXM35M9/N9	RXM50N/N9	RXM60N/N9
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x828x329			734x940x376	
Peso	Unità		kg	32			44	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	59	61		63	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa	dBA	46/-	49/-		48/44	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~46			
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15~18			
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,76/0,8/675	R32/1,2/0,8/675		
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35				
	Gas	DE	mm	9,5		12,7		
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m	20		30		
	Dislivello UI - UE	Max.	m	15		20		
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10		15	

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)

Tempi di pulizia del filtro minimi


- Polvere facilmente rimossa con un aspirapolvere quando il cassetto è pieno
- Mai più soffiti sporchi

Migliore qualità dell'aria interna

- Assicura sempre una portata d'aria ottimale, eliminando correnti o rumori elevati

Costi di esercizio ridotti

- La pulizia automatica del filtro riduce i costi di esercizio poiché il filtro è sempre pulito

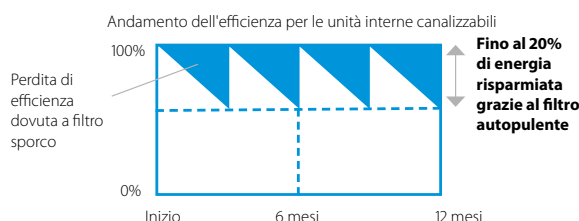

Tecnologia unica

- Basato sulla nostra esclusiva e consolidata tecnologia utilizzata nelle cassette Daikin Round Flow

